


CHARRUE BUTTEUSE

- Capacité d'ouvrir plusieurs sillons avec un seul passage.
- Largeur du sillon et hauteur du fossé réglables.
- Votre nouvelle aide pour les systèmes d'irrigation.
- Pneu de réglage pour profondeur (en option).

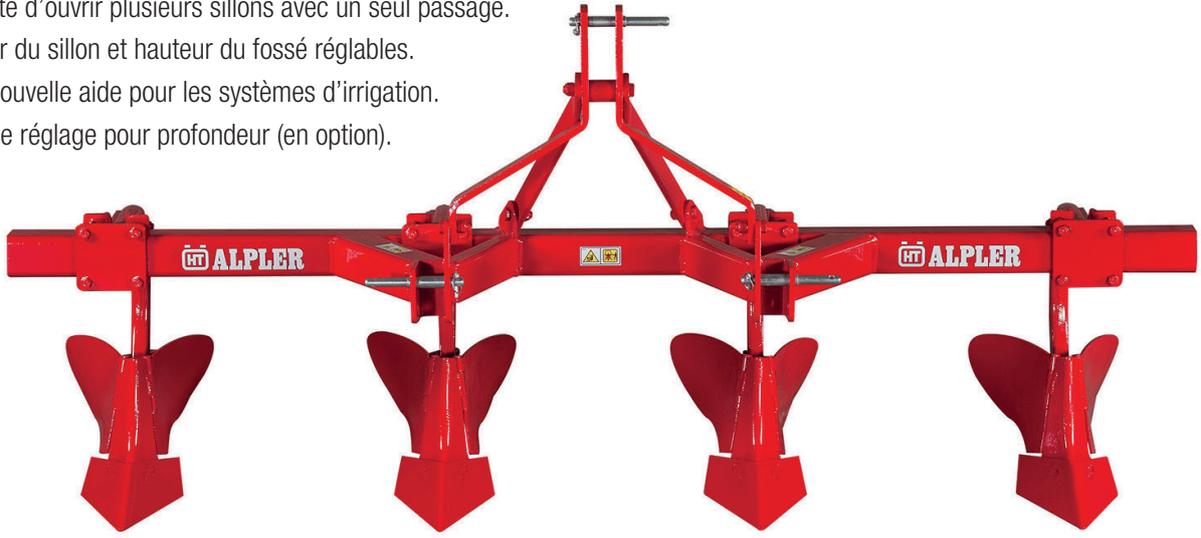

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODEL	 Nombre de socs (unité)	 Zone de dégagement (cm)	 Distance entre les poutres (cm)	 Largeur du fond de canal (cm)	 Largeur de canal (cm)	 Profondeur de canal (cm)	 Poids (kg)	 Puissance requise (hp)
RP03	3	60	60-95 (Avec un distance de 5 cm)	25	34-40-46	20-35	275	40-55
RP04	4	60	60-95 (Avec un distance de 5 cm)	25	34-40-46	30-35	370	55-65
RP05	5	60	60-95 (Avec un distance de 5 cm)	25	34-40-46	20-35	457	65-80
RPA03	3	65	70-90	25	34-40-46	20-35	450	50-60
RPA04	4	65	70-90	25	34-40-46	20-35	520	60-80
RPA05	5	65	70-90	25	34-40-46	20-35	620	80-90

ALMEKS

ALMEKS DIŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Kıbrıs Őehitleri Caddesi No: 98 Kat: 6 Daire: 11, 35220 Alsancak - İzmır / TÜRKİYE

+90(232) 463 7044

+90(232) 463 9433

almeks.com.tr

info@almeks.com.tr

/almeks

YouTube /almeks

Download on the App Store

Google play